


HG6800TX

TRITURADORA HORIZONTAL



RENDIMIENTO ÓPTIMO DE CORTE. El tambor dúplex patentado Serie III con recubrimiento duro ofrece una mayor vida útil gracias a mejoras como un sistema de cuñas aseguradas de forma independiente y un equilibrado optimizado del tambor.

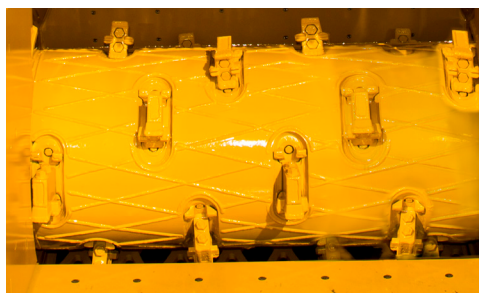


ALIMENTACIÓN CÓMODA. La HG6800TX cuenta con laterales bajos que facilitan la alimentación de árboles enteros y otros materiales de gran tamaño con menos restricciones, reduciendo el número de intervenciones del operador sobre el material.




MOVILIDAD. El sistema de transporte integrado opcional dolly DT6 elimina la necesidad de un remolque dedicado para desplazarse entre obras.



SEGURIDAD EN LA OBRA. El deflector de objetos proyectados (TOD) reduce la cantidad y la distancia de los residuos expulsados.

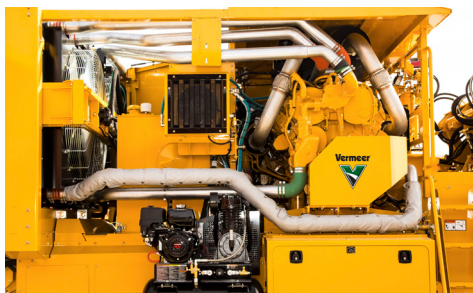

POTENCIA DEL MOTOR. La combinación dinámica de un motor de alta potencia en una máquina de diseño compacto da como resultado una trituradora horizontal versátil con elevadas capacidades de producción.

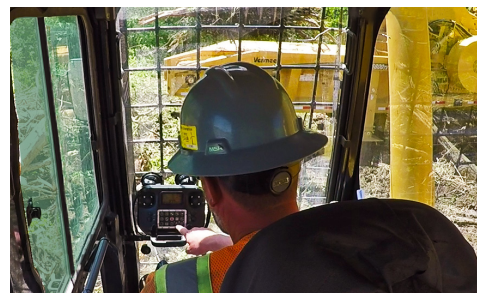

CONTROL PRÁCTICO. El control remoto con transceptor está equipado con el menú de control de la máquina, lo que permite proporcionar al usuario información operativa para supervisar el estado de la máquina y acceder a un registro de fallos.



VERMEER.COM

Vermeer

**EQUIPPED TO
DO MORE.**

HG6800TX TRITURADORA HORIZONTAL

PESO Y DIMENSIONES GENERALES

Longitud max. Transporte: 14.7 m

Ancho max. Transporte: 3.1 m

Longitud max. Transporte: 3.7 m

MOTOR – OPCION 1

Marco y modelo: CAT C27 Tier 4 Final

Potencia bruta max: 950 hp (708 kW)

Capacidad tanque: 350 gal (1324.9 L)

Embrague: PT Tech HPTO15 FX

MOTOR – OPCION 2

Marco y modelo: CAT C27 Tier 2

Potencia bruta max: 950 hp (708 kW)

Capacidad tanque: 350 gal (1324.9 L)

Embrague: PT Tech HPTO15 FX

SISTEMA DE ALIMENTACION

Ancho cinta: 152,4 cm

Longitud cinta: 6,1 m

Altura de la boca de alimentación: 127 cm

Diametro rodillo de alimentación: 91,7 cm

TAMBOR DUPLEX DRUM

Tambor Duplex: Series III

Ancho del tambor: 158,5 cm

Diámetro utensil: 92,5 cm

Número martillos: 10

Número utensiles: 20

Area de rejilla: 23116.1 cm²

Thrown object deflector: Standard

SISTEMA DE DESCARGA

Ancho de la cinta: 121,9 cm

Altura de carga: 14,6 cm

ORUGAS

Tipología de orugas: D5 double grouser

Ancho de orugas: 66,1 cm

Velocidad al suelo: 4,5 km/h

MANDO

Control remoto radio: Transceptor con pantalla LCD

Indicadores: pantalla LCD integrada en panel con teclado de entrada

Información motor: Si

Información maquina: Si

Fallos operativos: Si

OPCIONES

Sistema Damage Defense

Vermeer Confidence Plus®

Estención garantía

Pintura especial

Compresor de aire

Sistema de transporte Dolly DT6

Vermeer Corporation reserves the right to make changes in engineering, design and specifications; add improvements; or discontinue manufacturing at any time without notice or obligation.

Equipment shown is for illustrative purposes only and may display optional accessories or components. Please contact your local Vermeer dealer for more information on machine specifications.

Vermeer, the Vermeer logo, Equipped to Do More and Tree Commander are trademarks of Vermeer Manufacturing Company in the U.S. and/or other countries. © 2026 Vermeer Corporation. All Rights Reserved.

Printed in the U.S.A. Please recycle.

